

<b>UniAdca CTS40(SS)</b>	<b>STAZIONE DI DRENAGGIO</b>	<b>PN100</b>
		dal Ø1/2" al Ø1" dal DN15 al DN25

### DESCRIZIONE

La stazione CTS40 è pensata in modo da costituire un kit di drenaggio economico ma completo ed è stata progettata in modo da rimpiazzare le tradizionali stazioni di drenaggio composte da differenti componenti. Installazioni tipiche sono il drenaggio delle linee di tracciatura e dei piccoli gruppi di processo. Il connettore a flangia due viti permette la sostituzione con qualsiasi tipo di scaricatore UNIADCA in pochissimi minuti senza disinstallare il connettore stesso dalla tubazione. Il connettore CX40 è adatto a tutti gli scaricatori UNIADCA.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Non serve rimuovere il connettore dalla linea.  
Durante l'installazione il connettore può essere ruotato liberamente a 360°.  
Grazie alla particolare connessione a flangia guidata gli scaricatori possono essere montati solo nella giusta posizione sullo scaricatore.  
Filtro incorporato.

### USO

Vapore saturo e surriscaldato.

### CONNESSIONI

Filettate femmine ISO 7/1 Rp (BS21) o NPT.  
Flangiate DIN.  
Conneessioni a saldare o flangiate ANSI.

### MODELLI DISPONIBILI

CTS 40 S – in acciaio forgiato  
CTS 40 SS – in acciaio INOX



### INSTALLAZIONE

Il connettore deve essere installato tenendo conto delle caratteristiche dei tipi di scaricatore montati.

### COME ORDINARE

Per esempio:  
Connettore universale CTS40 Ø 1/2"


PRESSIONE MASSIMA		TEMPERATURA MASSIMA	
di progetto	di lavoro	di progetto	di lavoro
80 bar	32 bar	425°C	400 °C

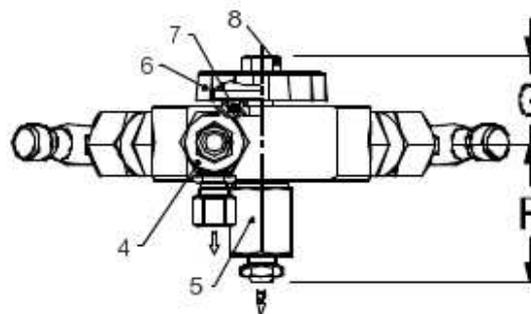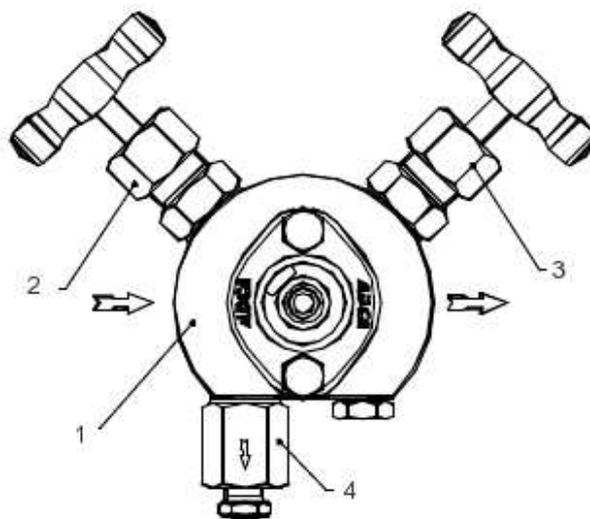

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE	
		CTS 40	CTS 40 SS
1	CORPO	C22.8	AISI316
2	VALV. INGRESSO	AISI316	AISI316
3*	VALV. USCITA	AISI316	AISI304
4*	VALV. BYPASS	AISI316	AISI316
2	VALV. SCARICO	AISI316	AISI316
3*	FLANGIA	C22.8	AISI316
4*	FILTRO	AISI304	AISI304
4*	VITI	INOX	INOX


\* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI

DN	CONNESSIONI FILETTATE							PESO (Kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	
1/2"	110	250	220	95	125	75	50	3.9
3/4"	110	250	220	95	125	75	50	3.9
1"	110	250	220	95	125	79	54	4.5

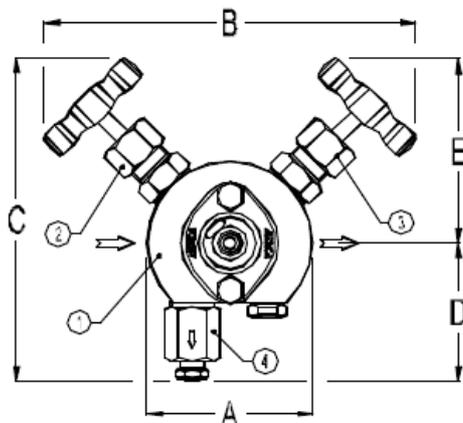


### ▪ CTS 40 CON SCARICATORE FS 32

DN	CONNESSIONI FILETTATE					PESO (Kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
1/2"	110	270	195	75	90	6.6
3/4"	110	270	195	75	90	6.6
1"	110	278	199	79	90	7.2

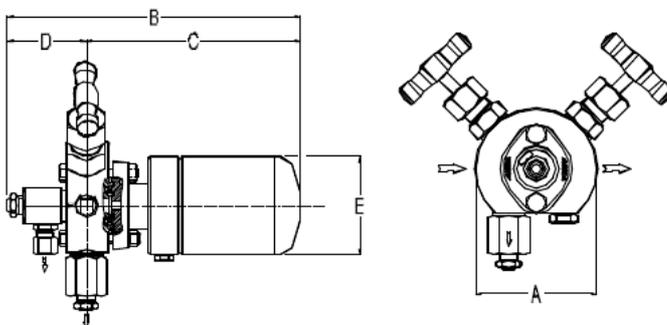


### ▪ CTS 40 CON SCARICATORE TS 32

DN	CONNESSIONI FILETTATE				PESO (Kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
1/2"	110	130	55	75	4.3
3/4"	110	130	55	75	4.3
1"	110	138	59	79	4.9

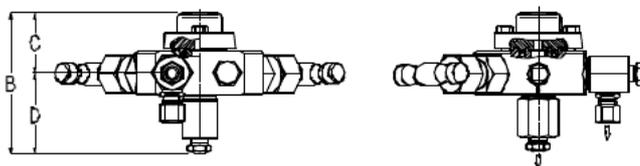


### ▪ CTS 40 CON SCARICATORE BS 32

DN	CONNESSIONI FILETTATE				PESO (Kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
1/2"	110	160	85	75	4.5
3/4"	110	160	85	75	4.5
1"	110	168	89	79	5.1

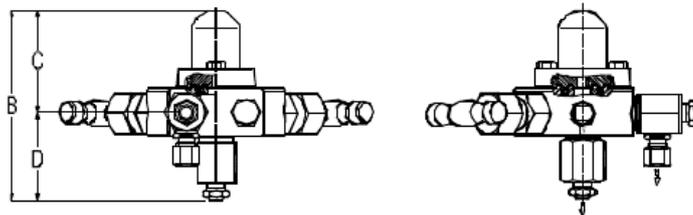


### ▪ CTS 40 CON SCARICATORE BSR 32

DN	CONNESSIONI FILETTATE				PESO (Kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
1/2"	110	200	125	75	4.7
3/4"	110	200	125	75	4.7
1"	110	208	129	79	5.3

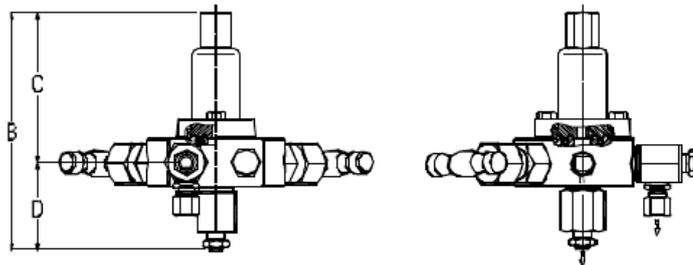


### ▪ FS32XS and FS32XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE						CONNESSIONI FLANGIATE	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1/2"	80	212	193	19	90	3,9	150	5,5
3/4"	80	212	193	19	90	3,9	150	6,2
1"	80	222	198	24	90	4,5	160	7,2

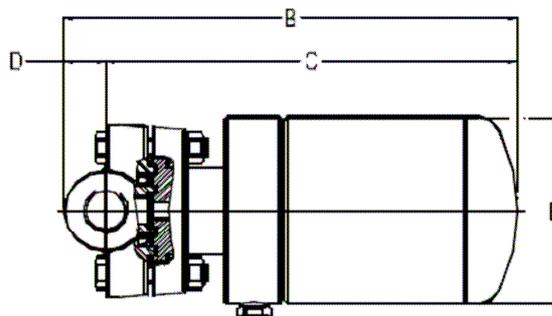


### ▪ FS32HXS and FS32HXSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE						CONNESSIONI FLANGIATE	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1"	80	285	261	24	142	9,3	160	12

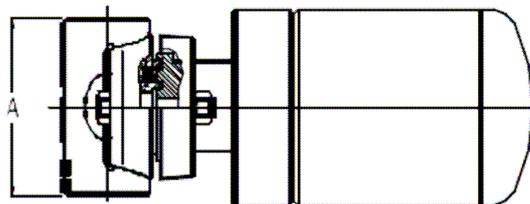


### ▪ TS22XS and TS22XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE					CONNESSIONI FLANGIATE	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1/2"	80	74	55	19	1,6	150	3,2
3/4"	80	212	193	19	3,9	150	3,9
1"	80	222	198	24	4,5	160	4,9

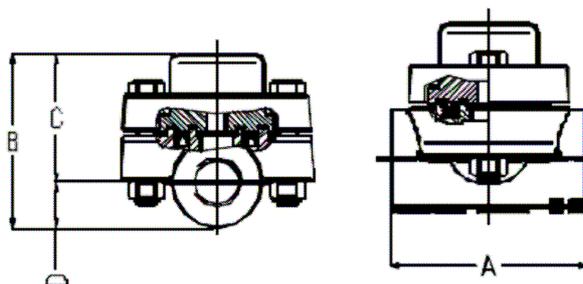


### ▪ BS22XS and BS22XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE					CONNESSIONI FLANGIATE	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1/2"	80	105	86	19	1,8	150	3,4
3/4"	80	105	86	19	1,8	150	4,1
1"	80	115	91	24	2,4	160	5,1

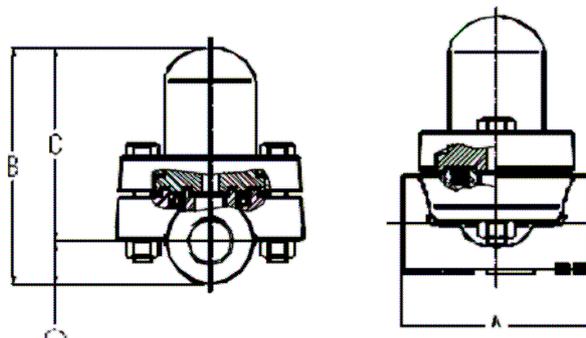


### ▪ BSR22XS and BSR22XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE					CONNESSIONI FLANGIATE	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1/2"	80	145	126	19	2	150	3,6
3/4"	80	145	126	19	2	150	4,3
1"	80	155	131	24	2,6	160	5,3

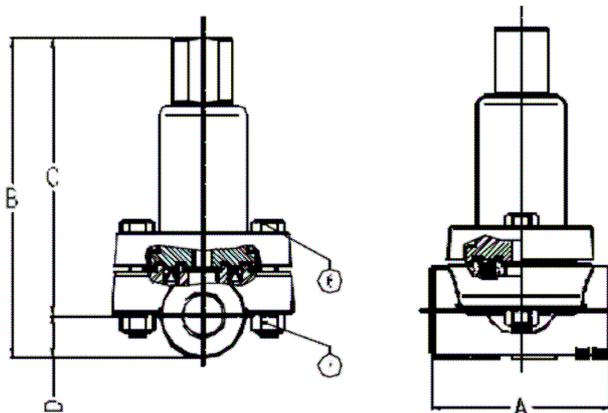


### ▪ FS32XS and FS32XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE				CONNESSIONI FLANGIATE	
	B (mm)	C (mm)	E (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1"	394	197	90	7,5	160	10

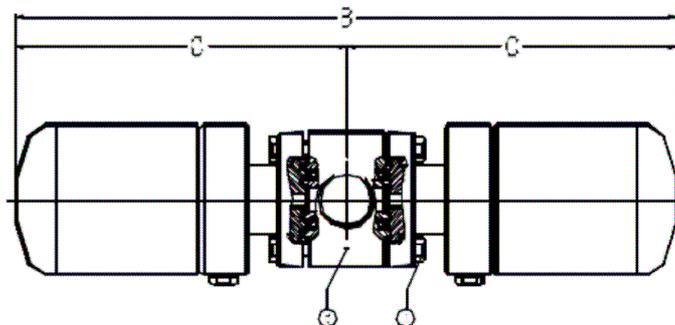

### ▪ FS32HXS and FS32HXSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE				CONNESSIONI FLANGIATE	
	B (mm)	C (mm)	E (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1"	522	261	142	17,5	160	20
1½"	534	267	142	19	230	24

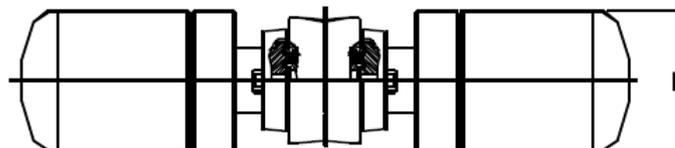

### ▪ TS22XS and TS22XSS

DN	CONNESSIONI FILETTATE				CONNESSIONI FLANGIATE		
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PESO (Kg)	F (mm)	PESO (Kg)
1"	80	120	60	-	2,9	160	5,5

