

DW	SPIA VISIVA DOPPIA	vedere modelli disponibili
-----------	---------------------------	----------------------------

DESCRIZIONE

Posizionata dopo gli scaricatori la spia visiva è un utile ausilio per controllare il passaggio di vapore nella tubazione.

OPZIONI

Vetro in diversi materiali su richiesta.

INSTALLAZIONE

Installazione orizzontale o verticale.

COME ORDINARE

Per esempio: *Eliminatore d'aria DW12 Ø1/2"*

CONNESSIONI

Filettate femmine ISO 7/1 Rp (BS21) o NPT.
Flangiate DIN o flangiate ANSI.



MODELLI DISPONIBILI

	CONN.FILETTATE	CONN. FLANGIATE
DW12 in BRONZO	dal Ø1"¼ al Ø2"	-
DW12G in GHISA	-	DN40 – DN50
DW16SS in INOX	dal Ø1/2" al Ø1" (Ø1"½ - 2" su richiesta)	DN15 – DN25
DW40S In ACCIAIO	dal Ø1/2" al Ø2"	DN15 – DN50

	PRESS. MASSIMA DI LAVORO	TEMP. MASSIMA DI LVAORO
DW12	12 bar	150 °C
DW12G	12 bar	150 °C
DW16SS	16 bar	300 °C
DW40S	40 bar	400 °C

SPIA VISIVA IN BRONZO	DW 12
------------------------------	--------------

	DN	CONNESSIONI FILETTATE				PESO (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
DW 12	1¼"	125	55	83	109	2.47
	1½"	135	57	83	113	2.8
	2"	170	70	104	139	4.97

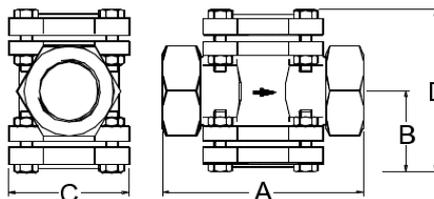

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	BRONZO
2*	COPERCHIO	BRONZO
3*	GUARNIZIONE	CAF
4*	VETRO	TEMPERATO
5	VITI	ACCIAIO 8.8


* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI

SPIA VISIVA IN GHISA	DW 12 G
-----------------------------	----------------

	DN	CON FLANGE		
		E (mm)	D (mm)	PESO (kg)
DW 12 G	32	-	-	-
	40	200	150	6.5
	50	230	165	9

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	GG25
2*	COPERCHIO	GG25
3*	GUARNIZIONE	CAF
4*	VETRO	TEMPERATO
5	VITI	ACCIAIO 8.8


* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI

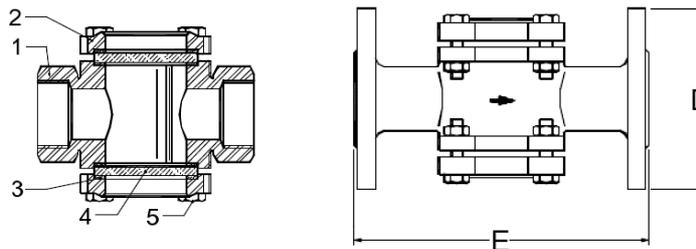

SPIA VISIVA IN INOX


DW 16 SS

	DN	CONNESSIONI FILETTATE				CON FLANGE	
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (kg)	D (mm)	PESO (kg)
DW 16 SS	1/2"	103	80	65	1.3	130	2.4
	3/4"	103	80	65	1.3	130	3.4
	1"	100	90	65	1.9	130	4.5

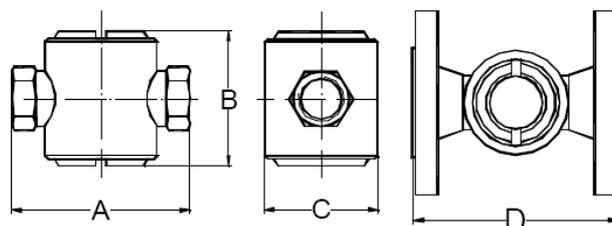

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	AISI304
2	COPERCHIO	BRONZO (NICHELATO)
3*	GUARNIZIONE	ES.AMIANTO
4*	VETRO	BOROSILICATO



* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI



SPIA VISIVA IN ACCIAIO



DW 40 S

	DN	CONNESSIONI FILETTATE				CON FLANGE	
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (kg)	D (mm)	PESO (kg)
DW 40 S	1/2"	90	80	60	1.25	130	2.8
	3/4"	90	80	60	1.25	150	3.4
	1"	100	87	65	2.1	160	4.7
	1 1/4"	130	115	114	6.2	180	9.5
	1 1/2"	130	115	114	6.5	200	10.5
	2"	130	125	114	7.5	230	12.5

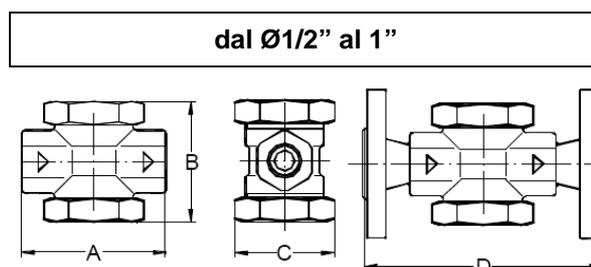

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	C22.8
2	COPERCHIO	C22.8
3*	GUARNIZIONE	ES.AMIANTO
4*	VETRO	BOROSILICATO

* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI

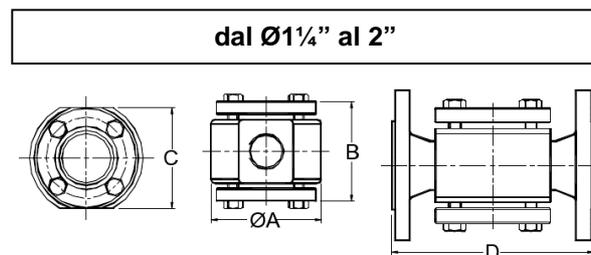

POS	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	ST52.3/C22.8
2	COPERCHIO	ST52.3
3*	GUARNIZIONE	ES.AMIANTO
4*	VETRO	BOROSILICATO
5	VITI	ACCIAIO 8.8

* PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI