

<b>UniAdca FS 32</b>	<b>SCARICATORE A GALLEGGIANTE E TERMOSTATICO</b>	<b>PN40</b>
		<b>dal Ø1/2" al Ø1" dal DN15 al DN25</b>

**DESCRIZIONE**

Gli scaricatori di condensa a galleggiante FS 32 (apertura aria integrale) in acciaio inossidabile con elemento termostatico incorporato sono sigillati ed esenti da manutenzione ed ideali per tutti i tipi di sistemi a bassa e media pressione di vapore. Applicazioni tipiche sono quelli riguardanti unità di riscaldamento, scambiatori di calori, essiccatori con a monte valvole modulanti e in tutti quegli ambiti dove un drenaggio continuo è essenziale. Questi scaricatori sono utilizzabili in combinazione con gli adattatori universali UniAdca CX40.

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

Scarico modulante.  
Lo scarico di condensa segue la curva del vapore.  
Insensibile a improvvisi o ampi carichi e cambi di pressione.  
Eccellente scarico dell'aria attraverso l'elemento termostatico.

**OPZIONI**

Tappo equalizzatore, foro per drenaggio (o presa per valvola di scarico).

**USO**

Vapore saturo e surriscaldato.

**MODELLI DISPONIBILI**




FS32-4.5 (press.exerc. 4.5bar);  
FS32-10 (press.exerc. 10bar);  
FS32-14 (press.exerc. 14bar);

**COME ORDINARE**

Per esempio: *Scaricatore di condensa FS 32-10 su base CX40S DN15*

**INSTALLAZIONE**

Su basi universali UniAdca

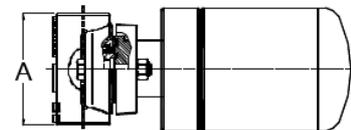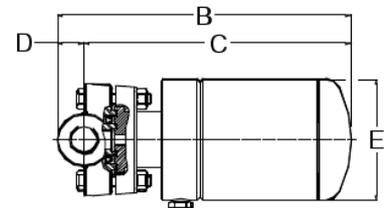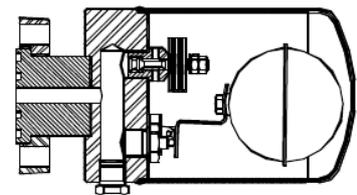



MATERIALE
Completamente in AISI316 /1.4401

PRESSIONE MASSIMA		TEMPERATURA MASSIMA	
di progetto	di lavoro	di progetto	di lavoro
40 bar	14 bar	400°C	235 °C

MOD.	DN	CONNESSIONI FILETTATE					PESO (kg)	FLANGIATO	
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)		F (mm)	PESO (kg)
FS 32	1/2"	80	212	193	19	90	3.9	150	5.5
FS 32	3/4"	80	212	193	19	90	3.9	150	6.2
FS 32	1"	80	212	198	24	90	4.5	160	7.2

**MODELLO SU CONNETTORE DOPPIO**

		M	N	O		PESO	F	PESO	
FS 32X2	1"	394	197	90	--	--	7.5	160	9.5

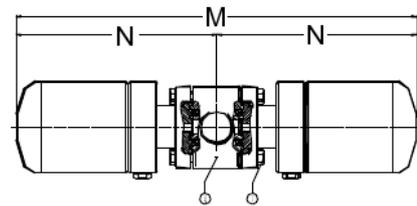**MODELLO SU BASE DOPPIA CX402**


MOD.	DIAM.	CAPACITÀ DEL FLUSSO (in kg/h)													
		PRESSIONE DIFFERENZIALE (bar)													
		0.5	1	1.5	2	3	4.5	6	7	8	9	10	12	14	
FS32-4.5	1/2" - 3/4"	200	280	320	360	400	495								
FS32-10	1/2" - 3/4"	110	140	175	190	230	280	300	330	350	390	405			
FS32-14	1/2" - 3/4"	70	100	120	140	155	190	210	220	225	230	260	280	300	

Fattore di sicurezza raccomandato: 1) servizio continuo X1.2/X1.5 2) servizio discontinuo X2

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE DISEGNI E MATERIALI SENZA PREAVVISO